Pressmeddelande **Stockholm, 26 november 2026**

Positiva borresultat i Gjersvik – koppar- och zinkrik mineralisering fortsätter söderut med borrintervall på 19,7 meter med 0,85 % koppar och 3,75 meter med 11,9 % zink

Bluelake Mineral AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bluelake Mineral”) redovisar genom sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS (”Joma Gruver”) de första resultaten från diamantborrningen i augusti–september vid den vulkanogena massivsulfidfyndigheten (VMS) i Gjersvik. Gjersvik är en tidigare producerande koppar- och zinkgruva i Røyrviks kommun, Trøndelag fylke, Norge, cirka 25 km från Jomagruvan. Programmet omfattade 33 borrhål om totalt 2 042 meter. De första 17 hålen som redovisas här påträffade samtliga mineralisering, vilket bekräftar att den fortsätter söder om de historiska gruvrummen och på båda flankerna av det geologiska vecket i Gjersvik. Resultaten bedöms som mycket lovande och stödjer tolkningen att det mineraliserade systemet sträcker sig utanför det historiska gruvområdet.

Borrningen påvisade mineralisering i intervall med varierande längder och halter. Breda koppardominerade intervall omfattar 19,70 m med 0,85 % Cu i GJ26-021 och 13,65 m med 0,74 % Cu i GJ26-024. Bland de zinkrika intervallen märks 3,75 m med 11,89 % Zn i GJ26-025 och 4,50 m med 9,50 % Zn i GJ26-013. Förekomsten av både kopparrik och zinkrik mineralisering är typisk för ett polymetalliskt VMS-system och visar att metallfördelningen varierar längs den mineraliserade horisonten. Breda intervall med lägre halter och smalare höggradiga zoner ger ytterligare stöd för mineraliseringens kontinuitet och visar på lokala höggradiga partier. Exempel är 2,25 m med 3,18 % Cu inom intervallet på 19,70 m i GJ26-021 samt 0,50 m med 5,07 % Cu och 0,95 m med 3,77 % Cu inom intervallet på 5,15 m i GJ26-020.

Analysresultat från återstående hål, inklusive de som undersöker den nordliga förlängningen, inväntas och kommer att offentliggöras separat. Bolaget kommer att sammanföra dessa resultat med övriga borrresultat från 2026, historiska borrdata, data från den pågående omprovtagningen och övriga geologiska data för att förfina den geologiska tolkningen, uppdatera bedömning av mineraltillgång för Gjersvik och utvärdera möjlig dagbrottsbrytning. Uppdaterad mineraltillgång offentliggörs separat.


Borrresultat i sammandrag

- **Borrhål GJ26-021:** 19,70 m med 0,85 % Cu, 0,35 % Zn och 5,4 g/t Ag från 33,70 m, inklusive 2,25 m med 3,18 % Cu, 0,18 % Zn, 15,0 g/t Ag och 0,32 g/t Au
- **Borrhål GJ26-025:** 3,75 m med 11,89 % Zn, 0,69 % Cu, 21,5 g/t Ag och 0,42 g/t Au från 53,20 m
- **Borrhål GJ26-013:** 4,50 m med 9,50 % Zn, 1,03 % Cu, 4,6 g/t Ag och 0,15 g/t Au från 47,45 m
- **Borrhål GJ26-024:** 13,65 m med 0,74 % Cu, 0,71 % Zn, 1,3 g/t Ag och 0,05 g/t Au från 6,50 m
- **Borrhål GJ26-036:** 3,85 m med 1,93 % Cu, 0,62 % Zn, 4,2 g/t Ag och 0,07 g/t Au från 42,45 m
- **Borrhål GJ26-020:** 5,15 m med 1,29 % Cu, 0,23 % Zn, 2,8 g/t Ag och 0,04 g/t Au från 44,55 m, inklusive 0,95 m med 3,77 % Cu och 0,50 m med 5,07 % Cu
- **Sydlig förlängning:** GJ26-013, -014, -015 och -016 skar koppar- och zinkmineralisering söder om de historiska gruvrummen, inklusive 5,70 m med 0,97 % Cu (GJ26-015) och 4,35 m med 1,22 % Cu (GJ26-014)
- **Synklinalens båda veckben:** Mineralisering påträffades i det västra veckbenet (t.ex. GJ26-017, -018, -019) och det östra veckbenet (t.ex. GJ26-010, -011, -012, -021). GJ26-020 undersökte området nära veckaxeln.


(Anm. Cu = koppar, Zn = zink, Ag = silver, Au = guld.) Intervallen avser längder längs borrhålen. Verkliga mäktigheter har ännu inte fastställts [bekräftas]. [TBC] = analysresultat inväntas. Antagandena för kopparekvivalenter (CuEq) anges i anmärkningarna till tabell 1.

Översikt över borrprogrammet i Gjersvik i augusti–september 2026

Borrprogrammet i Gjersvik genomfördes av NORSE Diamond Drilling AS mellan den 4 augusti och den 27 september 2026. Totalt borrades 2 042 meter i 33 hål. Den genomsnittliga hålslängden var cirka 62 meter och medianlängden cirka 53 meter. De två längsta hålen var 249 respektive 155 meter och de två kortaste var 22 respektive 29 meter. Av de 33 hålen borrades 13 i områdets norra del och 20 i den södra. Programmet täckte de huvudsakliga områden som Bolaget identifierat för att utvärdera fyndighetens geometri, mineralisering och potential för framtida brytning. Terrängen gjorde att huvuddelen av borrningen krävde helikopterstöd. Totalt anlades 29 borrhål med hjälp av helikopterlyft utförda av Arctic Air AB, medan fyra hål borrades med en bandgående borrigg. I delar av området lutar terrängen cirka 20–30 grader. Fyra tillfälliga borrplattformar byggdes för att möjliggöra säker och effektiv borrning. Borrkärnorna har loggats, provtagits och skickats till ALS för laboratorieanalys.

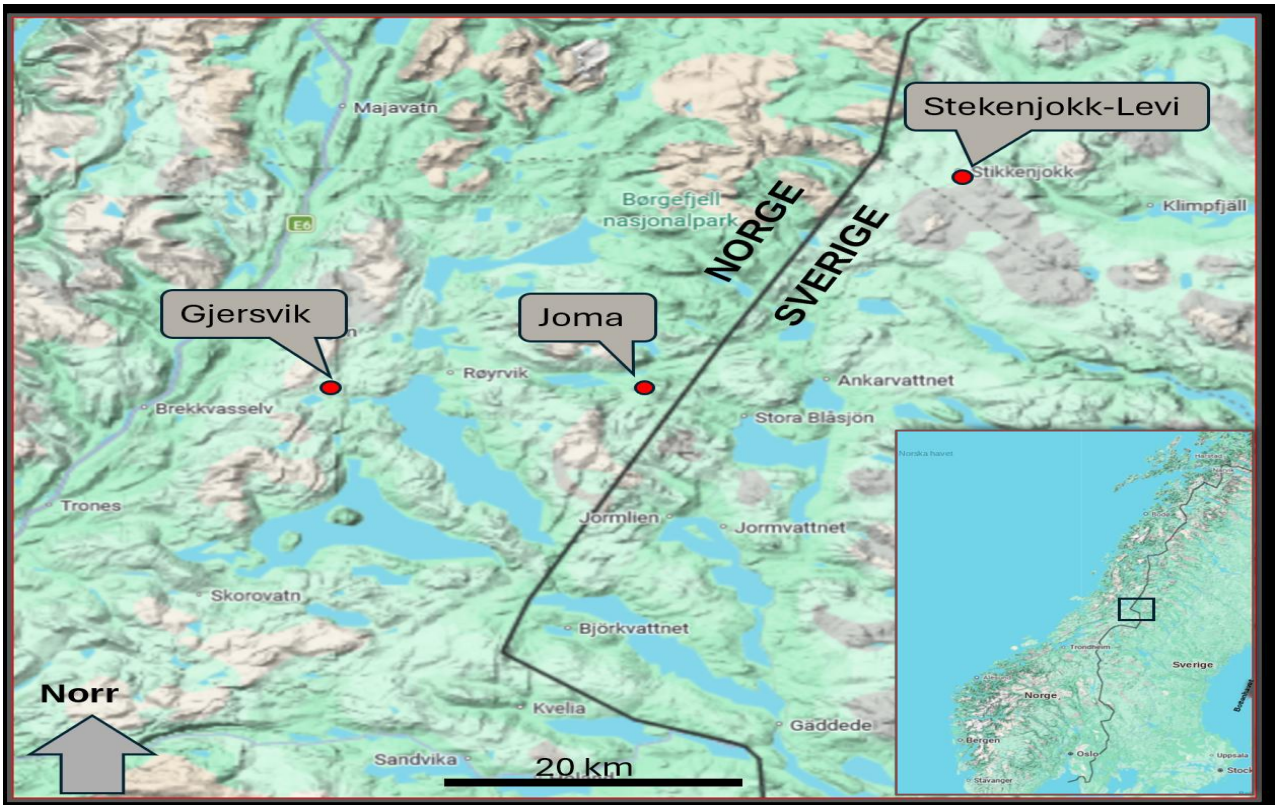

Figur 1. Översiktskarta över Bluelake Minerals VMS-projekt, inklusive Gjersvik nära det centrala Jomaprojektet

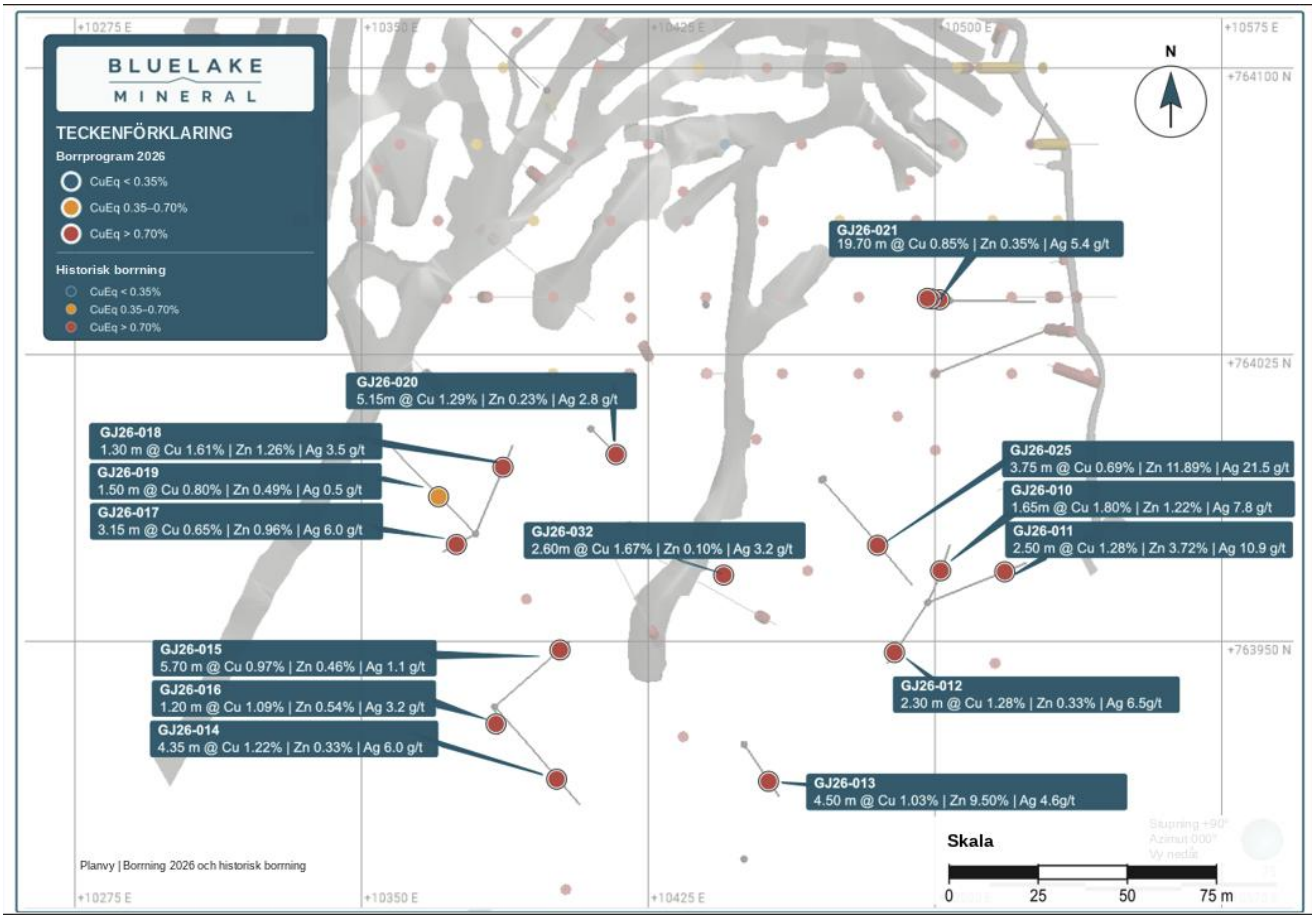

Figur 2. Planvy över borrhålslägen och kompositer från 2026 samt historisk borrning i Gjersvik.

BLUELAKE MINERAL

Betydande borrintervall från borrprogrammet i Gjersvik 2026

Anm. Intervall märkta "inkl." är delintervall med högre halter inom det större intervall som anges direkt ovanför.
Angivna längder är kärnlängder. Verkliga mäktigheter har ännu inte fastställts.

Borrhåls-ID	Från (m)	Till (m)	Kärnlängd (m)	Cu (%)	Zn (%)	Ag (g/t)	Au (g/t)	CuEq (%)	CuEq (%) × L (m)
GJ26-021	33.70	53.40	19.70	0.85	0.35	5.4	0.064	1.06	20.97
inkl.	*37.30*	*39.55*	*2.25*	*3.18*	*0.18*	*15.0*	*0.321*	*3.71*	*8.34*
GJ26-013	47.45	51.95	4.50	1.03	9.50	4.6	0.153	3.79	17.05
GJ26-025	53.20	56.95	3.75	0.69	11.89	21.5	0.421	4.54	17.03
GJ26-024	6.50	20.15	13.65	0.74	0.71	1.3	0.045	0.99	13.53
GJ26-036	42.45	46.30	3.85	1.93	0.62	4.2	0.066	2.21	8.50
GJ26-020	44.55	49.70	5.15	1.29	0.23	2.8	0.042	1.43	7.35
GJ26-011	41.70	44.20	2.50	1.28	3.72	10.9	0.261	2.65	6.63
GJ26-015	39.10	44.80	5.70	0.97	0.46	1.1	0.054	1.16	6.59
GJ26-014	41.80	46.15	4.35	1.22	0.33	6.0	0.143	1.51	6.56
GJ26-032	50.55	53.15	2.60	1.67	0.10	3.2	0.081	1.81	4.70
GJ26-010	47.55	49.20	1.65	1.80	1.22	7.8	0.176	2.39	3.94
GJ26-012	53.50	55.80	2.30	1.28	0.33	6.5	0.155	1.59	3.67
GJ26-017	22.45	25.60	3.15	0.65	0.96	6.0	0.093	1.06	3.35
GJ26-009	13.45	16.95	3.50	0.03	2.21	2.0	0.173	0.81	2.83
GJ26-018	36.90	38.20	1.30	1.61	1.26	3.5	0.154	2.13	2.77
GJ26-020	39.25	40.75	1.50	0.58	2.02	9.2	0.162	1.38	2.07
inkl.	*44.55*	*45.05*	*0.50*	*5.07*	*1.49*	*7.0*	*0.109*	*5.66*	*2.83*
inkl.	*48.75*	*49.70*	*0.95*	*3.77*	*0.06*	*6.0*	*0.126*	*3.97*	*3.77*
GJ26-016	26.45	27.65	1.20	1.09	0.54	3.2	0.098	1.37	1.64
GJ26-019	22.30	23.80	1.50	0.80	0.49	0.5	0.081	1.01	1.52
GJ26-009	69.75	70.80	1.05	1.02	0.49	4.1	0.109	1.31	1.37

Not: Halter i kopparekvivalenter (CuEq) har beräknats enligt formeln CuEq (%) = Cu (%) + 0,27 × Zn (%) + 0,012 × Ag (g/t) + 0,92 × Au (g/t), baserat på antagna metallpriser om 9 100 USD/t Cu, 2 500 USD/t Zn, 34 USD/oz Ag och 2 600 USD/oz Au. Inga faktorer för metallurgiskt utbyte har tillämpats.

Tabell 1. Analysresultat från diamantborrningen i Gjersvik 2026

Not: Halten i kopparekvivalenter (CuEq) uttrycker det sammanlagda värdet av metallerna i ett mineraliserat prov eller borrintervall som en enda halt i procent koppar (% CuEq). För en polymetallisk fyndighet som Gjersvik räknas värdet av zink och övriga metaller i beräkningen om till en motsvarande kopparhalt och läggs till den analyserade kopparhalten. Omräkningen utgår från en gemensam massenhet, antagna metallpriser och, i förekommande fall, metallspecifika metallurgiska utbyten och smältverkens betalningsgrader. Med samma antaganden ger CuEq en enhetlig grund för att jämföra borrintervall eller zoner med olika andelar koppar och zink. CuEq är ett beräknat värde. Den faktiska kopparhalten anges av den analyserade halten (% Cu). De enskilda metallhalterna, CuEq-formeln och dess antaganden bör redovisas tillsammans med ekvivalenthalten. För att avgöra om mineraliseringen kan brytas lönsamt krävs ytterligare underlag utöver CuEq.

BLUELAKE MINERAL

Analysresultat och tolkningar

Borrresultaten från 2026 bedöms som mycket lovande och stödjer tolkningen att det mineraliserade systemet i Gjersvik sträcker sig utanför det historiska gruvområdet. Borrningen påvisade mineralisering i intervall med varierande längder och halter, däribland breda koppardominerade intervall på 19,70 m med 0,85 % Cu i GJ26-021 och 13,65 m med 0,74 % Cu i GJ26-024 samt zinkrika intervall på 3,75 m med 11,89 % Zn i GJ26-025 och 4,50 m med 9,50 % Zn i GJ26-013. Såväl kopparrik som zinkrik mineralisering är typisk för ett polymetalliskt VMS-system och visar att metallfördelningen varierar längs den mineraliserade horisonten.

Mineralisering har påträffats både söder om de historiska gruvrummen och i den veckade mineraliserade sekvensens båda veckben. Breda intervall med lägre halter och smalare höggradiga zoner ger ytterligare stöd för mineraliseringens kontinuitet och visar på lokala höggradiga partier. Exempel är 2,25 m med 3,18 % Cu inom intervallet på 19,70 m i GJ26-021 samt 0,50 m med 5,07 % Cu och 0,95 m med 3,77 % Cu inom intervallet på 5,15 m i GJ26-020. Dessa resultat kommer att sammanföras med övriga borrresultat från 2026, historiska borrdata och data från pågående omprovtagning för att förfina den geologiska tolkningen och ge underlag för den planerade uppdateringen av mineraltillgångsberäkningen för Gjersvik.

Gjersvik är en tidigare producerande gruva


Gjersvik är en koppar- och zinkfyndighet i Røyrviks kommun i Trøndelag, cirka 25 kilometer från Joma, och ingår i Jomas malmdistrikt. Fyndigheten upptäcktes 1909 och bröts, efter begränsad provbrytning, som en underjordisk satellitgruva till Joma mellan 1993 och 1998. Enligt historiska uppgifter från Norges geologiska undersökning (NGU) producerades cirka 0,5 miljoner ton malm med genomsnittliga halter på cirka 2,15 % Cu och 0,60 % Zn. Uppgifterna avser historisk produktion och utgör ingen mineraltillgångsberäkning. Bluelake Mineral utvärderar Gjersvik som en möjlig satellitfyndighet för dagbrottsbrytning med anrikning i det planerade centrala anrikningsverket i Joma.

Geologisk miljö

Gjersvik är en vulkanogen massivsulfidfyndighet (VMS) med koppar och zink i Grongdistriktet i centrala Norge. Fyndigheten ligger i Gjersvikskollan, som ingår i Køliskollkomplexet i de skandinaviska kaledonidernas övre allokton. Fyndigheten hänförs till den mellersta delen av Bjørkvatnetformationen i Skorovasskomplexet. Värdbergssekvensen tolkas vara av ordovicisk ålder och ha bildats i en omogen vulkanbåge. Den består av mafiska metavulkaniter, främst metabasalter, och underordnade felsiska metavulkaniter bildade ur lavaflöden och pyroklastiska avlagringar. Den huvudsakliga mineraliserade horisonten består av lager och linser av pyritrika massiva sulfider som innehåller kopparkis och zinkblände, de huvudsakliga koppar- respektive zinkmineralen. Värdberget och mineraliseringen deformerades och omvandlades under den kaledoniska bergskedjebildningen. Sidoberget uppges ha omvandlats i grönskifferfacies. Fyndighetens nuvarande geometri utgörs av en asymmetrisk synform med svag sydlig stupning som omveckar tidigare täta till isoklinala liggande veck.

Geologisk tolkning

Mineraliseringen i Gjersvik är lagerbunden och av VMS-typ, med främst kopparkis (koppar) och zinkblände (zink) samt rikligt med pyrit. Resultaten från 2026 visar att den mineraliserade horisonten fortsätter söder om de tidigare gruvrummen och förekommer på synklinalens båda veckben. I det västra veckbenet gav GJ26-017, -018 och -019 intervall med 1,06–2,13 % CuEq. I det östra veckbenet gav GJ26-010, -011 och -012 intervall med 1,59–2,65 % CuEq, medan GJ26-021 gav ett intervall på 19,70 m. Nära veckaxeln skar GJ26-020 smala intervall med höga kopparhalter inom ett bredare intervall på 5,15 m. I söder skar GJ26-013 zinkrik mineralisering med 9,50 % Zn och 1,03 % Cu över 4,50 m, medan GJ26-014, -015 och -016 gav koppardominerade intervall. GJ26-025, beläget mellan de historiska gruvrummen, gav 11,89 % Zn och 21,5 g/t Ag över 3,75 m, programmets högsta zink- och silverhalter. Skillnaden mellan zinkrika intervall (GJ26-011, -013, -025) och koppardominerade intervall överensstämmer med den metallzonering som är typisk för VMS-system.

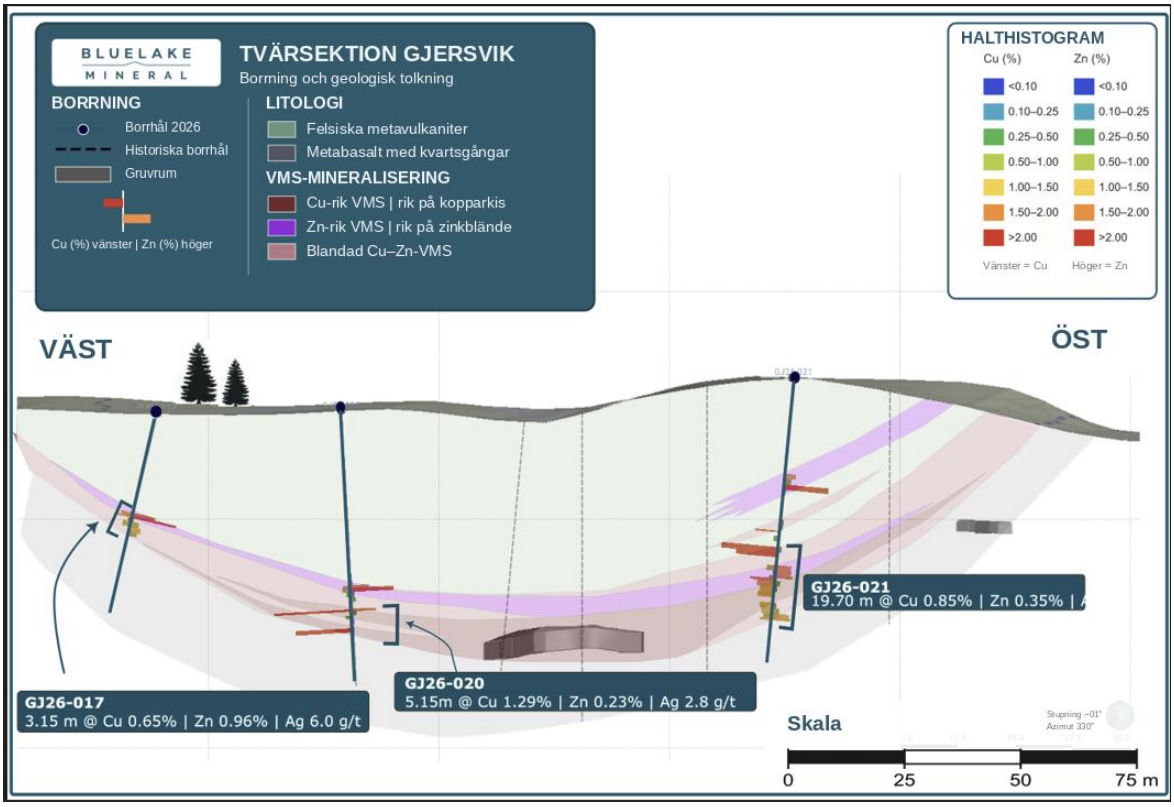

Figur 3. Tvärsektion (azimut 330°) genom GJ26-017, GJ26-020 och GJ26-021 som visar synklinalens geometri och mineraliserade intervall.

Nästa steg – ytterligare analyser och uppdaterad mineraltillgångsbedömning för Gjersvik

Analysresultat från återstående borrhål i Gjersvik, inklusive hålen i den tidigare gruvans nordliga förlängning, inväntas och kommer att offentliggöras när de är tillgängliga, sammanställda och kvalitetssäkrade. Bolaget kommer därefter att ta fram en uppdaterad mineraltillgångsbedömning för Gjersvik baserad på borrningen 2026 och historiska data. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för eventuell dagbrottsbrytning kommer sedan att utvärderas inom ramen för den preliminära genomförbarhetsstudien (PFS) för en integrerad verksamhet med ett centralt anrikningsverk i Joma.

Kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och provtagning (QA/QC)

Borrprogrammet 2026 genomfördes med kärndimension NQ2. Borrkärnorna lades i märkta kärnlådor vid borrplatsen och transporterades till anläggningen i Joma för loggning, fotografering och provmarkering. Provlängderna varierar mellan 0,4 och 1,2 meter med hänsyn till bergarts- och mineraliseringsgränser. Genomsnittslängden är cirka 1,0 meter. Zonerna omedelbart ovanför och under den loggade mineraliseringen provtas också för att avgränsa denna. Kärnorna skickades till ALS laboratorium i Piteå för sågning och provberedning enligt Bolagets instruktioner, inklusive tillsats av QA/QC-prover. Delprover analyserades hos ALS [laboratorium i Loughrea, Irland] med ME-ICPORE (multielementanalys) samt för guld genom brandanalys med ICP-AES som slutbestämning (Au-ICP21). Samtliga borrhål mäts med DeviGyro och borrhålens påhugg mäts in efter borrningen. Av de insända proverna utgörs 10 % av QA/QC-prover i form av certifierade referensmaterial (CRM), blankprover och fältduplikat. Laboratoriets QA/QC-resultat granskades med avseende på betydande avvikelser eller anomalier. Hittills har inga problem identifierats.

Kompetent person (Competent Person)

Den vetenskapliga och tekniska informationen i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Robin Kelly, BSc, MSC, MCSM, FIMMM, QMR, CSci. Han är en ”kompetent person” enligt PERC Reporting Standard och ansvarar för den tekniska och vetenskapliga information som offentliggörs här. Kelly är fristående från Bolaget, saknar anställning och ägarintresse i Bolaget och bedöms vara oberoende.

Kommentar från vd

”De första analysresultaten från borrprogrammet i Gjersvik är mycket lovande och visar flera mineraliserade intervall med höga halter, särskilt av koppar och zink. Vi har sett ett flertal intervall med halter mellan 1 % och 5 % i kopparekvivalenter, vilket vi bedömer som mycket bra, särskilt för en fyndighet som vi planerar att bryta i dagbrott. Nu ser vi fram emot ytterligare analysresultat från borrprogrammet och en uppdaterad mineraltillgångsberäkning för Gjersvik”, säger Peter Hjorth, vd för Bluelake Mineral.

Stockholm, november 2026

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan insiderinformation som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2026 kl. 09.00 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta:
Peter Hjorth, vd, Bluelake Mineral AB (publ), telefon +46-725 38 25 25
E-post: info@bluelakemineral.com

Allmän information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende svenskt bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av koppar-, zink-, nickel- och guldfyndigheter.

Bolaget äger cirka 99 % av dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB, som utvecklar koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige äger Bolaget projektet Stekenjokk–Levi, där totalt cirka 7 miljoner ton malm bröts mellan 1976 och 1988 med genomsnittliga halter på 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Enligt en aktuell mineraltillgångsberäkning från SRK Consulting uppgår de antagna mineraltillgångarna till cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 g/t Ag och 0,2 g/t Au i Stekenjokk och till 5,1 miljoner ton med 1,0 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 g/t Ag och 0,2 g/t Au i Levi (vid ett NSR-gränsvärde på 60 USD/t). I Norge äger Bolaget Joma Gruver AS, som innehar utvinningsrätt för Jomafältet, där cirka 11,5 miljoner ton malm anrikades mellan 1972 och 1998 med genomsnittliga halter på 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Enligt en aktuell mineraltillgångsberäkning från SRK Consulting innehåller Jomafältet (exklusive Gjersvik) indikerade mineraltillgångar på cirka 6 miljoner ton med 1,00 % Cu och 1,66 % Zn samt antagna mineraltillgångar på 1,2 miljoner ton med 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid ett gränsvärde på 50 USD/t).

Bolaget innehar även bearbetningskoncessioner för nickelprojektet Rönnbäcken i Sverige, som utgör Europas största kända outvecklade nickeltillgång. Enligt en nyligen uppdaterad mineraltillgångsberäkning från gruvkonsultbolaget SRK omfattar Rönnbäckenprojektet en mineraltillgång på 600 miljoner ton med genomsnittliga halter på 0,18 % Ni, 0,003 % Co och 5,7 % Fe (kända och indikerade mineraltillgångar). I sin uppdaterade preliminära ekonomiska bedömning beräknar SRK en årlig produktion på 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn under 20 år. Nickelproduktionen skulle motsvara en betydande andel av Sveriges totala årliga nickelanvändning och har därmed ett strategiskt värde.