

**Pressmeddelande**

Skellefteå den 31 augusti 2026, kl. 08.30 CEST

## **Guld i ett av fyra hål när Nya Gilleberget slutrapporteras: zonen om 28 meter står öppen och Bolaget borrar två nya hål mot den i höst**

Lapland Guldprospektering AB (publ) ("Bolaget") slutrapporterar härmed borrhjulet om fyra kärnborrhål vid Nya Gilleberget i Ljusdals kommun och redovisar de tre återstående hålen. Guld påträffades i ett av de fyra hålen. De tre som redovisas nu innehåller ingen sammanhängande guldförande sträcka, och högsta provvärde i dem är 0,64 gram guld per ton. Guldzonen om 28,05 meter med 2,30 gram guld per ton i GB202601, offentliggjord den 26 juni 2026, står därmed fortfarande öppen. Bolaget har beslutat att borra vidare mot den, två nya kärnborrhål om 600 meter under hösten 2026. Vid det sydöstra målet har elva guldförande stenblock hittats på markytan, det rikaste med 10,4 gram guld per ton.

Uppgifterna är prospekteringsresultat, alltså enskilda fynd, och ingen uppskattning av guldmängden i berget (mineralresurs).

### **Bakgrund**

Borrhjulet genomfördes mellan april och maj 2026 och omfattade fyra kärnborrhål om sammanlagt 989,9 meter. Vid kärnbörning tas en hel bergcylinder upp ur hålet, sågas på längden och analyseras, vilket gör att halterna kan knytas till exakt djup. Hålen riktades mot två områden där berggrunden är magnetisk på ett sätt som kan tyda på mineralisering (magnetiska anomalier). Vid det nordvästra målet borrades GB202601, GB202602 och GB202604. Vid det sydöstra, cirka 4,5 kilometer sydost och aldrig tidigare borrhjulet, borrades GB202603.

Analysresultaten från GB202601 offentliggjordes den 26 juni 2026, med beskedet att resultaten från de återstående hålen förväntades i augusti. Därmed levereras nu den milstolpe Bolaget angav i delårsrapporten för andra kvartalet, på utsatt tid.

### **VD-kommentar**

*"Vi borrade fyra hål mot två mål och fick en bred guldträff i ett av borrhålen, 28 meter i borrhjulet. Det är ett utfall som var bättre än våra förväntningar. Det som också intresserar mig är blocken i det sydöstra området, eftersom de pekar tillbaka mot berggrund vi ännu inte har undersökt. Det är ett intressant spår att följa, och vi vet nu både var vi ska titta närmast och var vi inte ska titta. Vi har bestämt att vi kör ett borrhjulet i höst. Vi planerar två nya borrhål,*

*totalt 600 meter, och det första ger oss information en bit från guldträffen. Stortjärnhobben är fortsatt Bolagets huvudprojekt."*

Fredrik Johansson, verkställande direktör, Lappland Guldprospektering AB (publ)

## Resultat

Fyra hål borrades mot två områden. Guld påträffades i ett av dem, GB202601, och det redovisades den 26 juni 2026. De tre hål som redovisas nu, GB202602, GB202603 och GB202604, innehåller inget intervall att redovisa. Högsta enskilda provvärde i de tre hålen är 0,64 gram guld per ton, i GB202602. Samtliga analysvärden redovisas i bilaga 1.

**Det nordvästra målet.** GB202602 och GB202604 borrades för att pröva berget kring den zon GB202601 träffade. GB202604 borrades åt motsatt håll från sin egen startpunkt vid markytan och undersökte därför berget på andra sidan om den. Inget av de två hålen kom närmare zonen mittpunkt än hundra meter, och inget av dem nådde den nivå där zonen ligger. De provade alltså andra bergvolymen än den zonen ligger i. Att de inte gav guld säger därför varken att zonen fortsätter eller att den tar slut. Avstånden och nivåerna redovisas i bilaga 3.

Guldzonen om 28,05 meter med 2,30 gram guld per ton i GB202601 redovisas oförändrad sedan den 26 juni 2026. Den är varken större eller mindre än vad Bolaget sade då, och den är fortfarande inte avgränsad, alltså inringad av borrhål så att dess utsträckning är känd. För att veta åt vilket håll den lutar och sträcker sig behöver Bolaget borra inom ungefär hundra meter från GB202601. Det har Bolaget beslutat att göra. Två nya kärnborrhål om sammanlagt 600 meter är budgeterade för hösten 2026. Det första riktas mot berget en bit från guldträffen, för att visa hur långt zonen sträcker sig. Det andra planeras utifrån vad det första visar.

**Det sydöstra målet, borrhålet.** Området hade aldrig borrats förut. GB202603 avslutades vid 251,15 meter i stället för planerade 300, sedan borrhningen passerat den zon med magnetkis som förklarar den magnetiska anomali hålet riktades mot. Magnetkis är ett järnsulfidmineral som är magnetiskt, och det är därför det syns i mätningarna från luften. Högsta guldhalt i hålet är 0,14 gram per ton.

**Det sydöstra målet, blockletningen.** Blockletning är att leta lösa stenblock på markytan och analysera dem. Det är en annan prospekteringsmetod än kärnborrning och besvarar en annan fråga. Elva block har analyserats. De tre rikaste håller 10,4, 4,22 och 1,77 gram guld per ton och ligger inom 150 meter från varandra. Övriga åtta höll 0,67 eller lägre. Blocken är lösa stenar på marken. Varifrån i berggrunden de kommer, och hur mycket guld som finns där, går inte att avgöra utan borrrning.

Inlandsisen rörde sig här från nordväst mot sydost och förde med sig sten. De tre guldrikaste blocken ligger 844 till 987 meter sydost om GB202603. Det berg de en gång lossnade från ligger därför någonstans nordväst om dem. Källan till de mineraliserade blocken är inte hittad. För att hitta den behöver Bolaget leta fler block och provta jordlagren i den riktningen. Först då vet man var det är meningsfullt att borra.

Längder är mätta längs borrhålet, inte rakt igenom mineraliseringen. Hur bred zonen verkligen är (sann bredd) går inte att säga förrän den borrats från fler håll, och den siffran anges därför inte. Halterna är beräknade på samma sätt som den 26 juni 2026. Borrhålsdata, samtliga analysvärden,

blockens koordinater, provtagning, kvalitetssäkring och beräkningsunderlag redovisas i bilagorna 1 till 3.

## Kvalificering

De redovisade analysresultaten är prospekteringsresultat (Exploration Results), alltså enskilda fynd. De visar inte att guldet kan brytas med vinst, och det finns ingen garanti för att fortsatt prospektering leder till att en mineralresurs kan definieras. Stortjärnhobben är Bolagets huvudprojekt.

## Kommande milstolpar

Nedan är Bolagets förväntan vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Tidsangivelserna är bedömningar och inte utfästelser.

| Milstolpe                                                         | Tidpunkt               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Uppföljande kärnbörning vid Nya Gilleberget, två hål om 600 meter | Hösten 2026            |
| Fortsatt kärnbörning vid Stortjärnhobben                          | Hösten 2026            |
| Besked om miljötillstånd för provbrytning vid Stortjärnhobben     | Hösten 2026            |
| Uppdaterad mineralresurs för Stortjärnhobben                      | Slutet av oktober 2026 |
| Preliminär ekonomisk bedömning för Stortjärnhobben                | Q4 2026                |
| Uppföljande bergkaxbörning vid Löparen med tätare rutnät          | Vintern 2026/2027      |

## Marknadsmisbruksförordningen

Denna information är sådan information som Lappland Guldprospektering AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2026 kl. 08.30 CEST.

## För ytterligare information

Fredrik Johansson, verkställande direktör  
Lappland Guldprospektering AB (publ)  
Telefon: +46 70 300 31 70  
E-post: fredrik.johansson@lapplandguld.se  
www.lapplandguld.se

## Kompetent person enligt PERC

De prospekteringsresultat som redovisas i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo), som är kompetent person enligt PERC.

Detta pressmeddelande offentliggörs samtidigt på svenska och engelska. Svenska är Bolagets huvudspråk för regulatorisk information och den engelska versionen är en översättning. Den engelska versionen har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras.

## Om bolaget

Lapland Guldprospektering AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag med fokus på guld i Sverige. Bolagets huvudprojekt är Stortjärnhobben i södra Lapland, där en antagen mineralresurs om 4,6 ton guld har rapporterats enligt PERC Reporting Standard<sup>1</sup>.


Utöver Stortjärnhobben innehar Bolaget sju undersökningstillstånd för guld samt två för koppar, zink och silver. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market under tickern LGOLD B och har säte i Stockholm och huvudkontor i Skellefteå.

<sup>1</sup> PERC avser PERC Reporting Standard (2021 års utgåva), den pan-europeiska standarden för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver. Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår till 4,6 ton guld i 2,65 miljoner ton malm vid 1,73 gram guld per ton. Antagen (Inferred) innebär att kvantitet och halt är uppskattade med låg geologisk tillförlitlighet. Gränshalt: 0,8 gram guld per ton. Övre begränsning för enskilda höga halter: 20 gram guld per ton. Den mineralresursen har rapporterats av Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo). Stortjärnhobben berörs inte av detta pressmeddelande.


Slut på pressmeddelandet. Nedan följer kartor, bilder och bilagor.

## Figurer


Nedan visas borrhålens läge, guldhalten längs varje hål och den zon som offentliggjordes den 26 juni 2026.

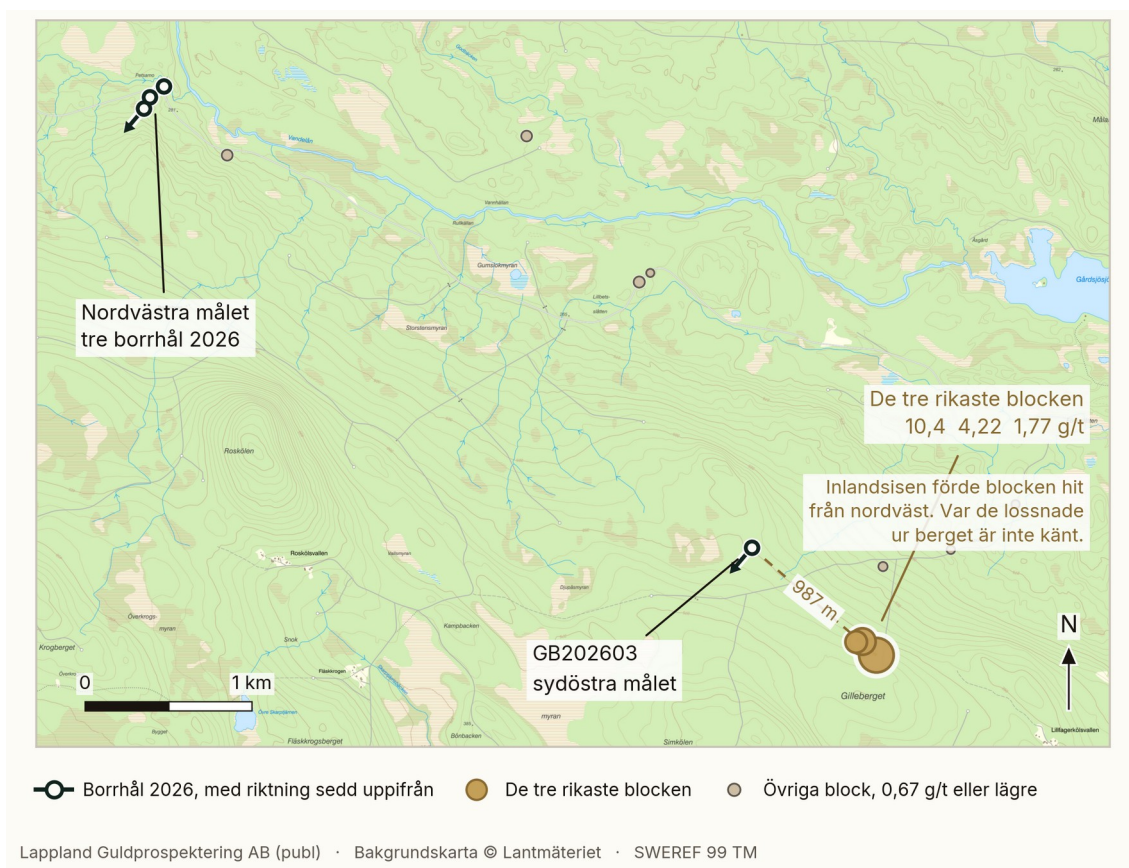


**Figur 1.** Projektöversikt på topografisk karta. Samtliga fyra borrhål 2026 och tio av elva guldförande block, med symbolstorlek efter guldhalt. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. Koordinater i SWEREF 99 TM.

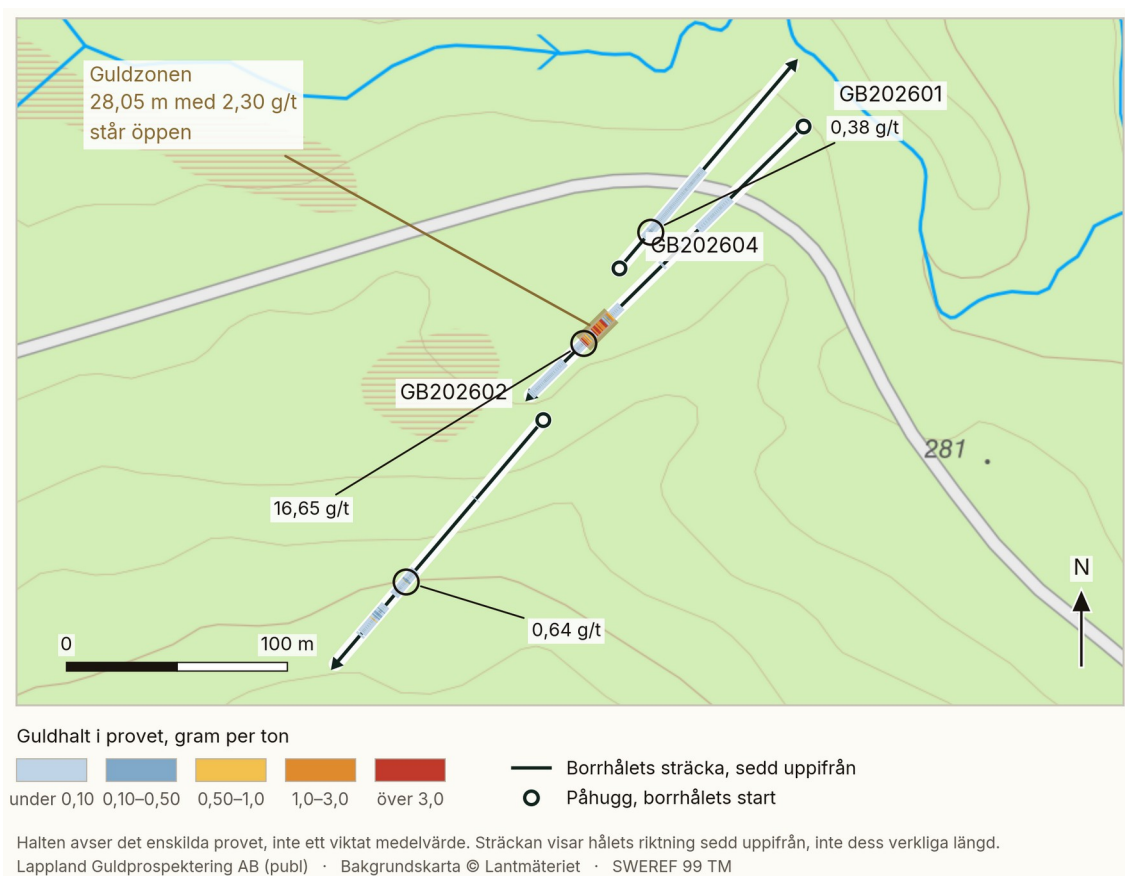

**Figur 2.** Det nordvästra målet i plan. Guldhalten i varje analyserat prov längs de tre borrhålen 2026, ritad ur Bolagets analysfiler, med guldzonen om 28,05 meter utsatt på sin plats längs GB202601. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. Koordinater i SWEREF 99 TM.

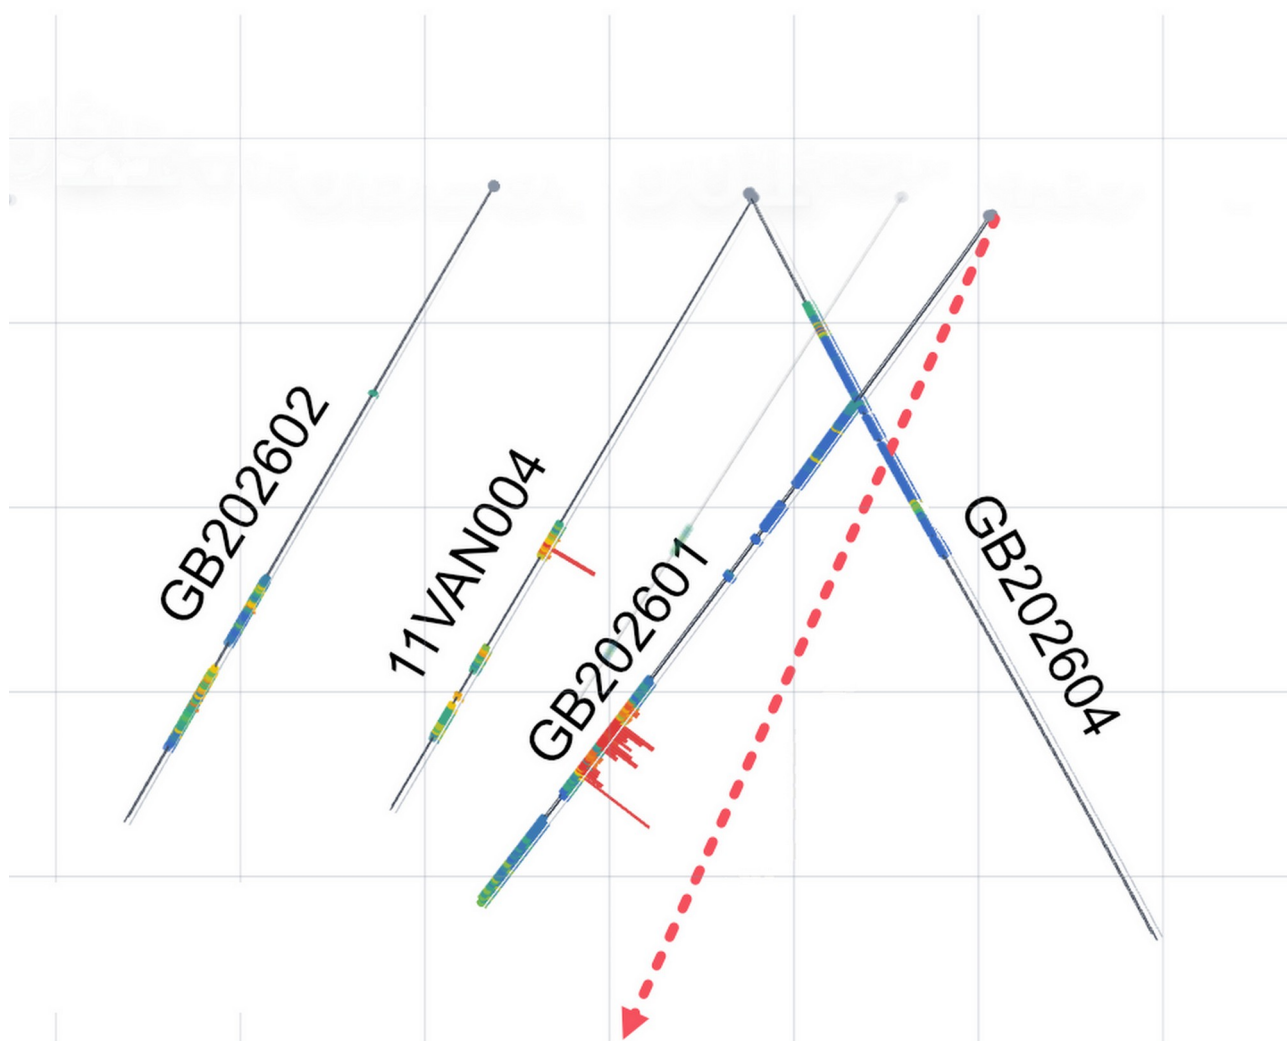

Guldhalt längs borrhålet, gram per ton



Rutnät 50 × 50 meter

Skalan är kontinuerlig och Bolagets egen. Provv över 1,93 gram per ton visas i samma röda ton, och de exakta halterna står i bilaga 1. Sektionen är ortografisk, sedd mot väster, och den röda streckade linjen är ett förslag, inte ett borrar hål.

**Figur 3.** Sidovy mot väster genom det nordvästra målet, med borrhålen 2026, det historiska hålet 11VAN004 och guldhalter längs varje hål. Den röda streckade linjen visar det första av de två nya hål Bolaget beslutat borra under hösten 2026. Framställd av Bolaget.



**Bild 1.** Borrhärna från GB202601, låda 38, 189,95 till 194,45 meter. Här börjar guldzonen.

BILAGOR

Underlag till pressmeddelandet.

Bilaga 1. Borrhåll, intervall och analysvärden 2026

Borrhålen

| Borrhål  | Ost     | Nord      | Höjd (m) | Längd (m) | Azimut (°) | Stupning (°) | Mål        |
|----------|---------|-----------|----------|-----------|------------|--------------|------------|
| GB202601 | 524 884 | 6 852 560 | 279      | 270,20    | 225        | 50           | Nordvästra |
| GB202602 | 524 767 | 6 852 426 | 287      | 226,00    | 220        | 50           | Nordvästra |
| GB202604 | 524 801 | 6 852 495 | 285      | 242,55    | 40         | 60           | Nordvästra |
| GB202603 | 528 431 | 6 849 826 | 350      | 251,15    | 220        | 50           | Sydöstra   |

Koordinater i SWEREF 99 TM. Längderna avser karterad borrhållslängd och summerar till 989,9 meter. Borrarens djupangivelser avviker något, vilket är normalt.

GB202601, zonen som offentliggjordes den 26 juni 2026

Zonen redovisas i samma form som den offentliggjordes den 26 juni 2026.

| Från (m)     | Till (m) | Längd (m) | Genomsnitt (g Au/t) | Högsta enskild halt (g Au/t) |
|--------------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 189,95       | 218,00   | 28,05     | 2,30                | 16,65                        |
| varav 196,85 | 207,35   | 10,50     | 3,95                | 7,74                         |
| varav 203,40 | 205,40   | 2,00      | 6,21                | 7,19                         |
| varav 213,30 | 218,00   | 4,70      | 3,58                | 16,65                        |

Genomsnittet 2,30 gram per ton gäller hela zonen, inklusive de fattigare partierna inuti den, och är viktat efter hur långt varje prov är (längdviktat). Rader märkta "varav" är rikare partier inom zonen. Högsta enskild halt är det enskilda prov som höll mest guld inom respektive intervall. Halterna redovisas som de offentliggjordes den 26 juni 2026, med decimaler avrundade uppåt. Intervalllet om 4,70 meter beräknas till 3,5794 gram guld per ton och redovisas som 3,58.

Anomala guldvärden i de tre nya hålen

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) | Mål        |
|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| GB202602 | 149,45   | 149,87   | 0,42      | 0,64       | Nordvästra |
| GB202602 | 184,40   | 185,10   | 0,70      | 0,63       | Nordvästra |
| GB202604 | 43,40    | 43,90    | 0,50      | 0,37       | Nordvästra |
| GB202604 | 44,55    | 45,00    | 0,45      | 0,25       | Nordvästra |
| GB202603 | 158,20   | 159,30   | 1,10      | 0,14       | Sydöstra   |

Längderna är borrhållslängd. Båda målen är magnetiska anomalier. Raderna är utvalda ur den fullständiga analyslistan nedan.

Samtliga analysvärden

Samtliga 332 analysvärden från borrhållsprogrammet fyra hål. Värden under detektionsgränsen 0,001 gram guld per ton anges som <0,001. Längderna är borrhållslängd.

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202601 | 72,10    | 74,10    | 2,00      | 0,006      |
| GB202601 | 74,10    | 76,00    | 1,90      | 0,005      |
| GB202601 | 76,00    | 78,00    | 2,00      | 0,002      |
| GB202601 | 78,00    | 79,60    | 1,60      | 0,001      |
| GB202601 | 79,60    | 81,00    | 1,40      | 0,003      |
| GB202601 | 81,00    | 81,80    | 0,80      | 0,003      |
| GB202601 | 81,80    | 82,50    | 0,70      | 0,074      |
| GB202601 | 82,50    | 84,00    | 1,50      | 0,001      |
| GB202601 | 84,00    | 85,50    | 1,50      | 0,001      |
| GB202601 | 85,50    | 87,00    | 1,50      | 0,001      |
| GB202601 | 87,00    | 88,50    | 1,50      | 0,001      |
| GB202601 | 88,50    | 89,35    | 0,85      | 0,002      |
| GB202601 | 89,35    | 90,40    | 1,05      | 0,003      |
| GB202601 | 90,40    | 91,25    | 0,85      | 0,001      |
| GB202601 | 91,25    | 92,80    | 1,55      | 0,003      |
| GB202601 | 92,80    | 93,90    | 1,10      | 0,059      |
| GB202601 | 93,90    | 95,90    | 2,00      | 0,001      |
| GB202601 | 95,90    | 97,90    | 2,00      | 0,003      |
| GB202601 | 97,90    | 99,90    | 2,00      | 0,001      |
| GB202601 | 99,90    | 101,95   | 2,05      | 0,001      |
| GB202601 | 101,95   | 103,95   | 2,00      | 0,001      |
| GB202601 | 111,15   | 113,15   | 2,00      | 0,001      |
| GB202601 | 113,15   | 115,05   | 1,90      | 0,002      |
| GB202601 | 115,05   | 115,95   | 0,90      | 0,001      |
| GB202601 | 115,95   | 117,05   | 1,10      | 0,001      |
| GB202601 | 117,05   | 118,50   | 1,45      | 0,001      |
| GB202601 | 118,50   | 119,40   | 0,90      | 0,002      |
| GB202601 | 119,40   | 120,95   | 1,55      | 0,001      |
| GB202601 | 124,30   | 125,75   | 1,45      | 0,001      |
| GB202601 | 138,40   | 138,70   | 0,30      | 0,004      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202601 | 138,70   | 139,35   | 0,65      | 0,001      |
| GB202601 | 139,35   | 139,70   | 0,35      | 0,002      |
| GB202601 | 139,70   | 140,30   | 0,60      | 0,002      |
| GB202601 | 180,50   | 182,50   | 2,00      | 0,003      |
| GB202601 | 182,50   | 184,50   | 2,00      | 0,007      |
| GB202601 | 184,50   | 186,00   | 1,50      | 0,004      |
| GB202601 | 186,00   | 187,50   | 1,50      | 0,007      |
| GB202601 | 187,50   | 188,90   | 1,40      | 0,001      |
| GB202601 | 188,90   | 189,95   | 1,05      | 0,010      |
| GB202601 | 189,95   | 190,92   | 0,97      | 0,532      |
| GB202601 | 190,92   | 191,92   | 1,00      | 1,120      |
| GB202601 | 191,92   | 192,55   | 0,63      | 1,115      |
| GB202601 | 192,55   | 193,25   | 0,70      | 0,206      |
| GB202601 | 193,25   | 193,55   | 0,30      | 0,171      |
| GB202601 | 193,55   | 193,90   | 0,35      | 0,437      |
| GB202601 | 193,90   | 194,55   | 0,65      | 0,615      |
| GB202601 | 194,55   | 195,45   | 0,90      | 0,480      |
| GB202601 | 195,45   | 196,15   | 0,70      | 0,035      |
| GB202601 | 196,15   | 196,85   | 0,70      | 0,156      |
| GB202601 | 196,85   | 197,95   | 1,10      | 7,740      |
| GB202601 | 197,95   | 198,95   | 1,00      | 5,340      |
| GB202601 | 198,95   | 199,92   | 0,97      | 2,050      |
| GB202601 | 199,92   | 200,90   | 0,98      | 2,480      |
| GB202601 | 200,90   | 201,55   | 0,65      | 1,865      |
| GB202601 | 201,55   | 202,15   | 0,60      | 4,260      |
| GB202601 | 202,15   | 203,40   | 1,25      | 1,450      |
| GB202601 | 203,40   | 204,40   | 1,00      | 5,230      |
| GB202601 | 204,40   | 205,40   | 1,00      | 7,190      |
| GB202601 | 205,40   | 206,40   | 1,00      | 2,350      |
| GB202601 | 206,40   | 207,35   | 0,95      | 3,050      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202601 | 207,35   | 208,00   | 0,65      | 0,011      |
| GB202601 | 208,00   | 208,55   | 0,55      | 0,008      |
| GB202601 | 208,55   | 209,45   | 0,90      | 0,005      |
| GB202601 | 209,45   | 210,30   | 0,85      | 0,793      |
| GB202601 | 210,30   | 211,15   | 0,85      | 0,739      |
| GB202601 | 211,15   | 212,05   | 0,90      | 0,475      |
| GB202601 | 212,05   | 213,30   | 1,25      | 0,682      |
| GB202601 | 213,30   | 214,00   | 0,70      | 1,930      |
| GB202601 | 214,00   | 214,45   | 0,45      | 0,008      |
| GB202601 | 214,45   | 215,05   | 0,60      | 1,960      |
| GB202601 | 215,05   | 216,00   | 0,95      | 2,080      |
| GB202601 | 216,00   | 217,00   | 1,00      | 3,950      |
| GB202601 | 217,00   | 217,50   | 0,50      | 0,083      |
| GB202601 | 217,50   | 218,00   | 0,50      | 16,65      |
| GB202601 | 218,00   | 218,92   | 0,92      | 0,090      |
| GB202601 | 218,92   | 219,20   | 0,28      | 0,014      |
| GB202601 | 219,20   | 219,50   | 0,30      | 0,006      |
| GB202601 | 219,50   | 220,40   | 0,90      | 0,006      |
| GB202601 | 220,40   | 221,20   | 0,80      | 0,004      |
| GB202601 | 221,20   | 222,20   | 1,00      | 0,012      |
| GB202601 | 222,20   | 223,00   | 0,80      | 0,006      |
| GB202601 | 223,00   | 223,60   | 0,60      | 0,009      |
| GB202601 | 223,60   | 225,10   | 1,50      | 0,010      |
| GB202601 | 225,10   | 227,00   | 1,90      | 0,002      |
| GB202601 | 236,65   | 237,73   | 1,08      | 0,003      |
| GB202601 | 237,73   | 238,95   | 1,22      | 0,003      |
| GB202601 | 238,95   | 240,50   | 1,55      | 0,003      |
| GB202601 | 240,50   | 241,50   | 1,00      | 0,003      |
| GB202601 | 241,50   | 243,15   | 1,65      | 0,003      |
| GB202601 | 243,15   | 244,75   | 1,60      | 0,003      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202601 | 244,75   | 246,75   | 2,00      | 0,010      |
| GB202601 | 246,75   | 248,30   | 1,55      | 0,003      |
| GB202601 | 248,30   | 249,30   | 1,00      | 0,003      |
| GB202601 | 249,30   | 250,30   | 1,00      | 0,008      |
| GB202601 | 250,30   | 251,30   | 1,00      | 0,003      |
| GB202601 | 251,30   | 252,30   | 1,00      | 0,004      |
| GB202601 | 252,30   | 253,27   | 0,97      | 0,005      |
| GB202601 | 253,27   | 254,30   | 1,03      | 0,002      |
| GB202601 | 254,30   | 255,15   | 0,85      | 0,004      |
| GB202601 | 255,15   | 255,75   | 0,60      | 0,037      |
| GB202601 | 255,75   | 256,70   | 0,95      | 0,029      |
| GB202601 | 256,70   | 258,28   | 1,58      | 0,005      |
| GB202601 | 258,28   | 259,70   | 1,42      | 0,003      |
| GB202601 | 259,70   | 261,15   | 1,45      | 0,005      |
| GB202601 | 261,15   | 261,95   | 0,80      | 0,005      |
| GB202601 | 261,95   | 262,90   | 0,95      | 0,043      |
| GB202601 | 262,90   | 263,85   | 0,95      | 0,011      |
| GB202601 | 263,85   | 264,50   | 0,65      | 0,004      |
| GB202601 | 264,50   | 266,00   | 1,50      | 0,009      |
| GB202601 | 266,00   | 267,50   | 1,50      | 0,030      |
| GB202601 | 267,50   | 268,95   | 1,45      | 0,008      |
| GB202601 | 268,95   | 270,20   | 1,25      | 0,025      |
| GB202602 | 72,90    | 73,65    | 0,75      | 0,009      |
| GB202602 | 139,07   | 140,45   | 1,38      | 0,004      |
| GB202602 | 140,45   | 141,50   | 1,05      | 0,004      |
| GB202602 | 141,50   | 142,25   | 0,75      | 0,007      |
| GB202602 | 142,25   | 143,15   | 0,90      | 0,078      |
| GB202602 | 143,15   | 143,85   | 0,70      | 0,026      |
| GB202602 | 143,85   | 144,48   | 0,63      | 0,050      |
| GB202602 | 144,48   | 145,10   | 0,62      | 0,013      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202602 | 145,10   | 146,05   | 0,95      | 0,007      |
| GB202602 | 146,05   | 146,60   | 0,55      | 0,003      |
| GB202602 | 146,60   | 147,47   | 0,87      | 0,006      |
| GB202602 | 147,47   | 147,90   | 0,43      | 0,027      |
| GB202602 | 147,90   | 148,37   | 0,47      | 0,124      |
| GB202602 | 148,37   | 149,45   | 1,08      | 0,100      |
| GB202602 | 149,45   | 149,87   | 0,42      | 0,641      |
| GB202602 | 149,87   | 151,10   | 1,23      | 0,008      |
| GB202602 | 151,10   | 151,95   | 0,85      | 0,004      |
| GB202602 | 151,95   | 153,00   | 1,05      | 0,002      |
| GB202602 | 153,00   | 154,40   | 1,40      | 0,002      |
| GB202602 | 154,40   | 155,38   | 0,98      | 0,004      |
| GB202602 | 155,38   | 155,88   | 0,50      | 0,004      |
| GB202602 | 155,88   | 156,90   | 1,02      | 0,021      |
| GB202602 | 156,90   | 157,85   | 0,95      | 0,004      |
| GB202602 | 157,85   | 159,85   | 2,00      | 0,002      |
| GB202602 | 159,85   | 160,55   | 0,70      | 0,003      |
| GB202602 | 160,55   | 162,32   | 1,77      | 0,003      |
| GB202602 | 171,55   | 173,00   | 1,45      | 0,090      |
| GB202602 | 173,00   | 174,45   | 1,45      | 0,023      |
| GB202602 | 174,45   | 175,95   | 1,50      | 0,063      |
| GB202602 | 175,95   | 176,70   | 0,75      | 0,329      |
| GB202602 | 176,70   | 176,95   | 0,25      | 0,010      |
| GB202602 | 176,95   | 177,50   | 0,55      | 0,022      |
| GB202602 | 177,50   | 177,80   | 0,30      | 0,010      |
| GB202602 | 177,80   | 178,00   | 0,20      | 0,377      |
| GB202602 | 178,00   | 178,95   | 0,95      | 0,016      |
| GB202602 | 178,95   | 179,90   | 0,95      | 0,136      |
| GB202602 | 179,90   | 180,75   | 0,85      | 0,231      |
| GB202602 | 180,75   | 181,55   | 0,80      | 0,177      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202602 | 180,75   | 181,55   | 0,80      | 0,005      |
| GB202602 | 181,55   | 182,60   | 1,05      | 0,113      |
| GB202602 | 182,60   | 183,30   | 0,70      | 0,004      |
| GB202602 | 183,30   | 184,40   | 1,10      | 0,018      |
| GB202602 | 184,40   | 185,10   | 0,70      | 0,635      |
| GB202602 | 185,10   | 186,27   | 1,17      | 0,010      |
| GB202602 | 186,27   | 187,30   | 1,03      | 0,008      |
| GB202602 | 187,30   | 188,95   | 1,65      | 0,014      |
| GB202602 | 188,95   | 190,60   | 1,65      | 0,020      |
| GB202602 | 190,60   | 192,35   | 1,75      | 0,010      |
| GB202602 | 192,35   | 193,85   | 1,50      | 0,008      |
| GB202602 | 193,85   | 194,85   | 1,00      | 0,072      |
| GB202602 | 194,85   | 195,85   | 1,00      | 0,003      |
| GB202602 | 195,85   | 197,50   | 1,65      | 0,004      |
| GB202602 | 198,05   | 198,35   | 0,30      | 0,003      |
| GB202602 | 198,35   | 199,80   | 1,45      | 0,001      |
| GB202603 | 87,00    | 88,05    | 1,05      | 0,008      |
| GB202603 | 88,05    | 89,00    | 0,95      | 0,002      |
| GB202603 | 89,00    | 90,00    | 1,00      | 0,002      |
| GB202603 | 125,85   | 127,00   | 1,15      | 0,001      |
| GB202603 | 127,00   | 128,15   | 1,15      | 0,001      |
| GB202603 | 128,15   | 129,15   | 1,00      | <0,001     |
| GB202603 | 129,15   | 130,20   | 1,05      | 0,001      |
| GB202603 | 130,20   | 131,20   | 1,00      | 0,001      |
| GB202603 | 131,20   | 132,35   | 1,15      | 0,002      |
| GB202603 | 132,35   | 133,30   | 0,95      | 0,004      |
| GB202603 | 133,30   | 133,90   | 0,60      | 0,004      |
| GB202603 | 133,90   | 135,50   | 1,60      | 0,017      |
| GB202603 | 135,50   | 136,40   | 0,90      | 0,028      |
| GB202603 | 136,40   | 136,95   | 0,55      | 0,018      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202603 | 136,95   | 138,30   | 1,35      | 0,003      |
| GB202603 | 138,30   | 139,30   | 1,00      | 0,022      |
| GB202603 | 139,30   | 140,00   | 0,70      | 0,014      |
| GB202603 | 140,00   | 141,00   | 1,00      | 0,011      |
| GB202603 | 141,00   | 142,00   | 1,00      | 0,030      |
| GB202603 | 142,00   | 143,00   | 1,00      | 0,017      |
| GB202603 | 143,00   | 144,00   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 144,00   | 145,00   | 1,00      | 0,015      |
| GB202603 | 145,00   | 146,00   | 1,00      | 0,017      |
| GB202603 | 146,00   | 147,00   | 1,00      | 0,028      |
| GB202603 | 147,00   | 148,00   | 1,00      | 0,026      |
| GB202603 | 148,00   | 149,00   | 1,00      | 0,011      |
| GB202603 | 149,00   | 150,00   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 150,00   | 151,00   | 1,00      | 0,008      |
| GB202603 | 151,00   | 152,00   | 1,00      | 0,004      |
| GB202603 | 152,00   | 153,05   | 1,05      | 0,010      |
| GB202603 | 153,05   | 154,00   | 0,95      | 0,009      |
| GB202603 | 154,00   | 154,90   | 0,90      | 0,009      |
| GB202603 | 154,90   | 156,00   | 1,10      | 0,010      |
| GB202603 | 156,00   | 157,00   | 1,00      | 0,011      |
| GB202603 | 157,00   | 158,20   | 1,20      | 0,008      |
| GB202603 | 158,20   | 159,30   | 1,10      | 0,140      |
| GB202603 | 159,30   | 160,40   | 1,10      | 0,022      |
| GB202603 | 160,40   | 161,50   | 1,10      | 0,013      |
| GB202603 | 161,50   | 162,60   | 1,10      | 0,012      |
| GB202603 | 162,60   | 163,65   | 1,05      | 0,009      |
| GB202603 | 163,65   | 164,70   | 1,05      | 0,011      |
| GB202603 | 164,70   | 165,80   | 1,10      | 0,011      |
| GB202603 | 165,80   | 166,80   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 166,80   | 167,90   | 1,10      | 0,010      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202603 | 167,90   | 168,93   | 1,03      | 0,011      |
| GB202603 | 168,93   | 170,05   | 1,12      | 0,010      |
| GB202603 | 170,05   | 171,10   | 1,05      | 0,009      |
| GB202603 | 171,10   | 172,20   | 1,10      | 0,009      |
| GB202603 | 172,20   | 173,20   | 1,00      | 0,008      |
| GB202603 | 173,20   | 174,20   | 1,00      | 0,008      |
| GB202603 | 174,20   | 175,25   | 1,05      | 0,011      |
| GB202603 | 175,25   | 176,30   | 1,05      | 0,010      |
| GB202603 | 176,30   | 177,30   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 177,30   | 178,30   | 1,00      | 0,013      |
| GB202603 | 178,30   | 179,30   | 1,00      | 0,014      |
| GB202603 | 179,30   | 180,40   | 1,10      | 0,012      |
| GB202603 | 180,40   | 181,50   | 1,10      | 0,013      |
| GB202603 | 181,50   | 182,50   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 182,50   | 183,50   | 1,00      | 0,009      |
| GB202603 | 183,50   | 184,55   | 1,05      | 0,008      |
| GB202603 | 184,55   | 185,55   | 1,00      | 0,022      |
| GB202603 | 185,55   | 186,55   | 1,00      | 0,013      |
| GB202603 | 186,55   | 187,55   | 1,00      | 0,013      |
| GB202603 | 187,55   | 188,60   | 1,05      | 0,011      |
| GB202603 | 188,60   | 189,63   | 1,03      | 0,009      |
| GB202603 | 189,63   | 190,65   | 1,02      | 0,008      |
| GB202603 | 190,65   | 191,65   | 1,00      | 0,012      |
| GB202603 | 191,65   | 192,65   | 1,00      | 0,012      |
| GB202603 | 192,65   | 193,65   | 1,00      | 0,011      |
| GB202603 | 193,65   | 194,65   | 1,00      | 0,009      |
| GB202603 | 194,65   | 195,65   | 1,00      | 0,006      |
| GB202603 | 195,65   | 196,75   | 1,10      | 0,011      |
| GB202603 | 196,75   | 197,80   | 1,05      | 0,004      |
| GB202603 | 197,80   | 198,78   | 0,98      | 0,005      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202603 | 198,78   | 199,80   | 1,02      | 0,009      |
| GB202603 | 199,80   | 200,80   | 1,00      | 0,007      |
| GB202603 | 200,80   | 201,85   | 1,05      | 0,017      |
| GB202603 | 201,85   | 202,80   | 0,95      | 0,020      |
| GB202603 | 202,80   | 203,80   | 1,00      | 0,013      |
| GB202603 | 203,80   | 204,85   | 1,05      | 0,011      |
| GB202603 | 204,85   | 205,85   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 205,85   | 206,85   | 1,00      | 0,020      |
| GB202603 | 206,85   | 207,85   | 1,00      | 0,014      |
| GB202603 | 207,85   | 208,85   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 208,85   | 209,90   | 1,05      | 0,028      |
| GB202603 | 209,90   | 210,90   | 1,00      | 0,010      |
| GB202603 | 210,90   | 211,90   | 1,00      | 0,017      |
| GB202603 | 211,90   | 213,00   | 1,10      | 0,016      |
| GB202603 | 213,00   | 214,00   | 1,00      | 0,009      |
| GB202603 | 214,00   | 215,05   | 1,05      | 0,010      |
| GB202603 | 215,05   | 216,10   | 1,05      | 0,013      |
| GB202603 | 216,10   | 217,10   | 1,00      | 0,003      |
| GB202603 | 217,10   | 218,10   | 1,00      | 0,002      |
| GB202603 | 218,10   | 219,10   | 1,00      | 0,004      |
| GB202603 | 219,10   | 220,10   | 1,00      | 0,002      |
| GB202604 | 35,45    | 36,95    | 1,50      | 0,010      |
| GB202604 | 36,95    | 38,45    | 1,50      | 0,012      |
| GB202604 | 38,45    | 39,90    | 1,45      | 0,011      |
| GB202604 | 39,90    | 41,40    | 1,50      | 0,004      |
| GB202604 | 41,40    | 42,15    | 0,75      | 0,004      |
| GB202604 | 42,15    | 42,75    | 0,60      | 0,079      |
| GB202604 | 42,75    | 43,40    | 0,65      | 0,008      |
| GB202604 | 43,40    | 43,90    | 0,50      | 0,376      |
| GB202604 | 43,90    | 44,55    | 0,65      | 0,002      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202604 | 44,55    | 45,00    | 0,45      | 0,253      |
| GB202604 | 45,00    | 45,45    | 0,45      | 0,002      |
| GB202604 | 45,45    | 46,05    | 0,60      | 0,067      |
| GB202604 | 46,05    | 46,65    | 0,60      | 0,026      |
| GB202604 | 46,65    | 47,20    | 0,55      | 0,003      |
| GB202604 | 47,20    | 48,20    | 1,00      | 0,001      |
| GB202604 | 48,20    | 49,15    | 0,95      | 0,001      |
| GB202604 | 49,15    | 50,15    | 1,00      | 0,001      |
| GB202604 | 50,15    | 51,35    | 1,20      | 0,001      |
| GB202604 | 51,35    | 52,45    | 1,10      | 0,001      |
| GB202604 | 52,45    | 53,40    | 0,95      | 0,002      |
| GB202604 | 53,40    | 54,35    | 0,95      | 0,003      |
| GB202604 | 54,35    | 55,80    | 1,45      | 0,001      |
| GB202604 | 55,80    | 57,30    | 1,50      | 0,002      |
| GB202604 | 57,30    | 58,80    | 1,50      | 0,002      |
| GB202604 | 58,80    | 60,35    | 1,55      | 0,001      |
| GB202604 | 60,35    | 61,85    | 1,50      | 0,001      |
| GB202604 | 61,85    | 63,30    | 1,45      | 0,002      |
| GB202604 | 63,30    | 64,75    | 1,45      | 0,001      |
| GB202604 | 64,75    | 66,25    | 1,50      | 0,004      |
| GB202604 | 66,25    | 67,75    | 1,50      | 0,002      |
| GB202604 | 67,75    | 69,25    | 1,50      | 0,007      |
| GB202604 | 69,25    | 70,95    | 1,70      | 0,001      |
| GB202604 | 70,95    | 72,15    | 1,20      | <0,001     |
| GB202604 | 72,15    | 73,20    | 1,05      | 0,001      |
| GB202604 | 73,20    | 74,70    | 1,50      | 0,001      |
| GB202604 | 74,70    | 76,25    | 1,55      | 0,001      |
| GB202604 | 76,25    | 77,80    | 1,55      | 0,001      |
| GB202604 | 77,80    | 79,55    | 1,75      | 0,001      |
| GB202604 | 79,55    | 81,05    | 1,50      | <0,001     |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202604 | 81,05    | 82,55    | 1,50      | 0,001      |
| GB202604 | 82,55    | 84,25    | 1,70      | 0,002      |
| GB202604 | 84,25    | 85,75    | 1,50      | 0,002      |
| GB202604 | 85,75    | 87,50    | 1,75      | 0,002      |
| GB202604 | 87,50    | 88,85    | 1,35      | 0,001      |
| GB202604 | 88,85    | 89,70    | 0,85      | 0,001      |
| GB202604 | 89,70    | 91,20    | 1,50      | 0,001      |
| GB202604 | 91,20    | 92,75    | 1,55      | 0,002      |
| GB202604 | 92,75    | 93,70    | 0,95      | 0,001      |
| GB202604 | 93,70    | 94,05    | 0,35      | 0,002      |
| GB202604 | 94,05    | 95,15    | 1,10      | 0,001      |
| GB202604 | 95,15    | 96,75    | 1,60      | 0,002      |
| GB202604 | 96,75    | 98,20    | 1,45      | 0,002      |
| GB202604 | 98,20    | 99,30    | 1,10      | 0,001      |
| GB202604 | 99,30    | 100,20   | 0,90      | 0,001      |
| GB202604 | 100,20   | 101,05   | 0,85      | 0,060      |
| GB202604 | 101,05   | 101,60   | 0,55      | 0,015      |
| GB202604 | 101,60   | 102,25   | 0,65      | 0,031      |
| GB202604 | 102,25   | 103,25   | 1,00      | 0,029      |
| GB202604 | 103,25   | 104,23   | 0,98      | 0,014      |
| GB202604 | 104,23   | 105,10   | 0,87      | 0,001      |
| GB202604 | 105,10   | 106,20   | 1,10      | 0,004      |
| GB202604 | 106,20   | 107,65   | 1,45      | 0,001      |
| GB202604 | 107,65   | 108,70   | 1,05      | 0,001      |
| GB202604 | 108,70   | 109,70   | 1,00      | 0,002      |
| GB202604 | 109,70   | 110,70   | 1,00      | 0,001      |
| GB202604 | 110,70   | 111,25   | 0,55      | 0,002      |
| GB202604 | 111,25   | 112,10   | 0,85      | <0,001     |
| GB202604 | 112,10   | 113,60   | 1,50      | 0,001      |
| GB202604 | 113,60   | 115,10   | 1,50      | 0,001      |

| Borrhål  | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|----------|----------|----------|-----------|------------|
| GB202604 | 115,10   | 116,55   | 1,45      | 0,001      |
| GB202604 | 116,55   | 117,90   | 1,35      | 0,001      |

## Bilaga 2. Blockletning 2026, samtliga prov

Samtliga elva analyserade block, med bergart, guldhalt och koordinat i SWEREF 99 TM.

| Prov  | Bergart | Guld (g/t) | Nord             | Ost              |
|-------|---------|------------|------------------|------------------|
| 26009 | Skarn   | 10,4       | 6 849 189        | 529 185          |
| 26001 | Skarn   | 4,22       | 6 849 270        | 529 100          |
| 26002 | Skarn   | 1,77       | 6 849 267        | 529 063          |
| 26005 | Skarn   | 0,67       | 6 851 411        | 527 744          |
| 26007 | Skarn   | 0,57       | 6 852 151        | 525 268          |
| 26006 | Skarn   | 0,52       | 6 852 279        | 527 062          |
| 26003 | Skarn   | 0,13       | 6 849 720        | 529 220          |
| 26008 | Skarn   | 0,03       | 6 850 100        | 530 012          |
| 26010 | Skarn   | 0,03       | 6 849 824        | 529 626          |
| 26011 | Kvarts  | 0,01       | Koordinat saknas | Koordinat saknas |
| 26004 | Skarn   | Under 0,01 | 6 851 466        | 527 810          |

## Bilaga 3. Metod och underlag

Teknisk fördjupning. Inte nödvändig för att förstå nyheten ovan.

### Geologisk miljö och mineralisering

Nya Gilleberget ligger cirka 30 kilometer väster om Ljusdal och omfattas av undersökningstillstånden Nya Gilleberget och Nya Gilleberget nr 102. Värdbergart för guldmineraliseringen är metapelitisk gnejs, kraftigt veckad och med skjuv- och mylonitzoner.

Mineraliseringen klassificeras som skarntyp med guld och kalksilikatomvandling. Sulfidmineralen utgörs av magnetkis och arsenikkis med spår av kopparkis, tillsammans med magnetit. Arsenik och guld samvarierar väl, vilket ger ett spårämne för fortsatt prospektering.

Den magnetiska anomalin vid det nordvästra målet förklaras av magnetkis och en mindre mängd magnetit, båda karterade i borrhålen där. Vid det sydöstra målet förklaras anomalin av magnetkis ensamt.

## Historiska undersökningar

Området har undersökts sedan 1984. SGAB fastställde vid blockletning 1984 och 1985 att inlandsisen under istiden rörde sig här från nordväst mot sydost, och att blocken alltså har förts åt sydost från sitt ursprung, och utförde 1986 moränprovtagning, geofysiska mätningar och sex schakt. Botnia Exploration borrade 447,1 meter 2009 och 1 077,2 meter 2011. Programmet 2009 gav tre anomala guldvärden med högst 0,13 gram guld per ton. Från programmet 2011 har Bolaget den 16 april och den 26 juni 2026 redovisat en sektion om 4 meter med 2,64 gram guld per ton, inklusive ett toppintervall om 10,15 gram guld per ton över 1 meter. Sektionen ligger mellan 118,9 och 122,9 meters borrhåslängd i hål 11VAN004. Samma mineralisering kan även redovisas som 6,5 meter med 1,77 gram guld per ton, mellan 118,9 och 125,4 meter, vilket betonar längd i stället för halt. Bolaget redovisar den i den form som redan offentliggjorts. De historiska resultaten har inte verifierats av Bolagets kompetenta person.

## Provtagning, analysmetod och kvalitetssäkring

Analyserna omfattar 365 prov, varav 33 kvalitetskontrollprov. Samtliga provrader publiceras som separat fil på Bolagets webbplats.

Borrkärnan har karterats av Bolagets geolog Guillermo Puig i SGU:s borrhärnearkiv i Malå. Under borrhningen fältkarterades kärnan vid borrhplatsen, vilket låg till grund för beslutet att avsluta GB202603 tidigare än planerat.

Provtagningen har utgått från karterade mineraliserade zoner och omvandlingszoner. Provintervallen är en meter i homogena avsnitt och kortare där bergartskontakter eller omvandlingsgränser passeras, så att prov inte blandar skilda mineralsammansättningar. Provets början och slut har markerats på kärnan och på borrhkärnelådan med angivet djup i båda ändar. Kärnan har delats i två halvor, varav den ena analyserats och den andra sparats i borrhkärnelådan.

Analyserna är utförda av ALS Chemex i Piteå. Guld har bestämts med metod Au-ICP21, uppslutning genom fire assay med avslutning i ICP-AES, på prov om 30 gram. Halter över 10 gram guld per ton bestäms om gravimetriskt med metod Au-GRA21. Trettiofyra grundämnen har analyserats med metod ME-ICP61. Av de 365 analyserna utgjordes 33 av kvalitetskontrollprov, ett per tio prov, omfattande certifierat referensmaterial i två halter, blankprov och dubblettprov. Kompetent person bedömer att analysdata är tillförlitliga för den redovisning som lämnas här.

## Blockletning

Blockletningen har utförts inom det område där SGAB fastställde blockens transportriktning. Blocken utgörs av skarn av samma typ som i borrhkärnan från det nordvästra målet. Blockproven är riktade prov på bergart med tillhörande mineral och omvandling, om ett till två kilogram per prov, analyserade med samma metod som borrhkärnan.

## Så beräknas de redovisade halterna

Genomsnittshalterna viktas efter provlängd. Samma metod användes den 26 juni 2026. Tillämpad på analysvärdena i bilaga 1 återskapar den exakt de fyra intervall som offentliggjordes då.

### Hålens läge i förhållande till zonen

Zonens mittpunkt ligger cirka 123 meter över havet, ungefär 93 meter sydväst om den punkt där GB202601 börjar vid markytan.

| Hål      | Avstånd mellan startpunkterna | Närmaste avstånd till zonens mittpunkt |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------|
| GB202604 | 105 m                         | 105 m                                  |
| GB202602 | 178 m                         | 142 m                                  |

GB202604 borrades åt motsatt håll, i riktning 40 grader från norr (azimut), och undersökte därför berget på andra sidan startpunkten. Inget av de två hålen når den nivå där zonen påträffades.